



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:  
FT - 2425

REVISIÓN:  
00

PÁGINA:  
1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
LLAVE TEMPORIZADORA	2425
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
LLAVE TEMPORIZADORA EN LATÓN CROMADO PARA LAVABO	CROMO
CERTIFICADO	NO



GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)


MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
2 LITROS POR MINUTO	10 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm <sup>2</sup>	LAVABO	491 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
ALTURA TOTAL	150.00 mm
LONGITUD TOTAL	130.00 mm
ALTURA DE AIREADOR A LA BASE DEL LAVABO	45.38 mm

INSTALACIÓN

- ENSAMBLE LA LLAVE TEMPORIZADORA CON MUCHO CUIDADO SOBRE EL LAVABO.
- PONGA EL EMPAQUE PLANO Y LA TUERCA DE SUJECIÓN EN LA VÁLVULA POR LA PARTE INFERIOR DEL LAVABO Y ROSQUE HASTA LLEGAR AL TOPE.
- APRIETE FUERTEMENTE LA TUERCA DE SUJECIÓN CON LA MANO Y SI ES NECESARIO AJUSTE LA TUERCA CON LA HERRAMIENTA CUIDADO DE NO EXCEDERSE EN EL APRIETE PARA NO DAÑARLA.
- ASEGURESE DE QUE LLAVE TEMPORIZADA QUEDE BIEN FIJA AL LAVABO Y NO SE MUEVA.
- COLOQUE LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA CON LA MANGUERA FLEXIBLE Y APRIETE FUERTE PARA EVITAR FUGAS.

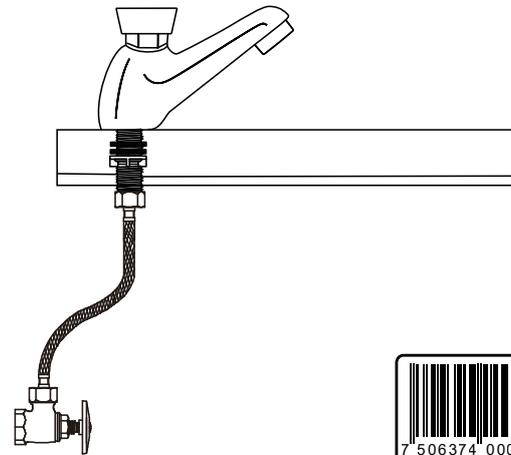


MATERIAL DE FABRICACIÓN

VÁLVULA	LATÓN
EMPAQUE PLANO	PLÁSTICO
TUERCA DE SUJECIÓN	PLÁSTICO
AIREADOR	LATÓN/PLÁSTICO
CARTUCHO	LATÓN/PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DEL LLAVE TEMPORIZADORA

NOTA IMPORTANTE

EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.



PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
- NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
- NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
- NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
- NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL.
- RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE.
- INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.

RESISTENCIA

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
- RESISTENCIA AL IMPACTO.
- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
- RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
- DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.

OBSERVACIONES

PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.