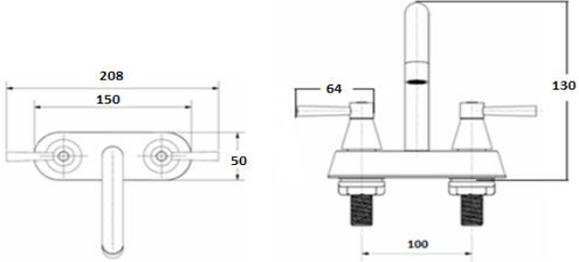


| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|------------------|---|--|
| 50PN |  |  |
| LÍNEA: | | |
| CLASICA | | |
| FAMILIA: | | |
| MEZCLADORA DE 4" | | |
| DESCRIPCIÓN: | MEZCLADORA 4" CON MANERALES PALANCA NIZA | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS" | NO |


| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| CUERPO | LATON | MANERALES PALANCA | LATON |
| CUBIERTA | LATON | KIT DE INSTALACION | VARIOS |
| NARIZ | LATON | | |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | |
|---|---|-----------|------|-------|--------------|
| DIMENSIONES: LONGITUD DE LA CUBIERTA: 150 MM ANCHO DE LA CUBIERTA: 50 MM LONGITUD TOTAL: 208 MM DISTANCIA ENTRE CENTROS: 100 MM LONGITUD DE LOS MANERALES: 64 MM | COLOCACION: COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. | | | | |
| PESO DEL PRODUCTO (KGS) : 1,28 | FUNCIONAMIENTO: PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ² CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA, | | | | |
| ACABADOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50PN</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table> | CODIGO | TERMINADO | 50PN | CROMO | GASTO |
| CODIGO | TERMINADO | | | | |
| 50PN | CROMO | | | | |

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

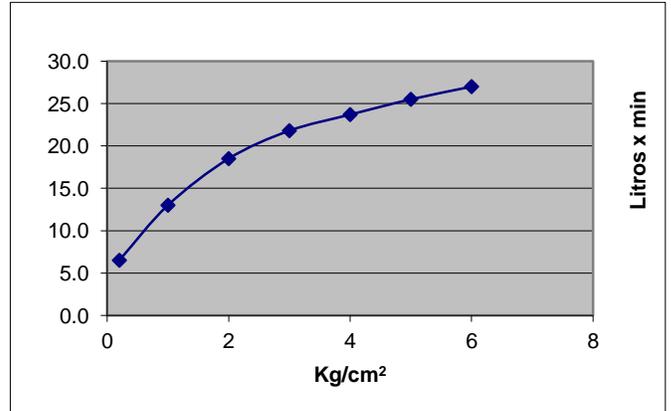

| Presión | Gasto |
|---------|-------|
| 0.2 | 6.5 |
| 1.0 | 13.0 |
| 2.0 | 18.5 |
| 3.0 | 21.8 |
| 4.0 | 23.7 |
| 5.0 | 25.5 |
| 6.0 | 27.0 |