

Calentador eléctrico de depósito Thermotank

Tronic 4000T 50, 80, 100, 120 y 150



BOSCH

Innovación para tu vida



www.bosch-climate.mx


Especificaciones técnicas:

		TRONIC 4000T				
Unidad		ES 050	ES 080	ES 100	ES 120	ES 150
Características eléctricas						
Voltaje y frecuencia		230 V 50/60 Hz				
Potencia*	kW	3				
Encendido		Automático				
Corriente	A	13,1				
Cableado eléctrico**	AWG	10				
Características de funcionamiento						
Capacidad del tanque	L	50	80	100	120	150
Aislamiento		Espuma de poliuretano de alta densidad - 32mm				
Recubrimiento del tanque		Porcelanizado				
Tipo de modulación		Termostático - Una perilla				
Rango de temperatura	°C	18 - 70° C				
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar		Si				
Pérdida de calor en 24 hrs	kWh/24 hrs	0,73	0,91	1,03	1,28	1,43
Tiempo de recuperación	min	27	45	55	67	83
Características generales						
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm	470x585x486	470x810x486	470x960x486	470x1110x486	470x1330x486
Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm	510x635x520	510x860x520	510x1010x520	510x1160x520	510x1380x520
Peso (vacío)	kg	18.8	22.5	25.8	29.3	35
Tipo de instalación		Mural - Vertical				
Protección catódica		Magnesio				
Color		Blanco				
Garantía		2 años				
Características hidráulicas						
Diámetro de conexión de agua	in	1/2"				
Presión de agua máxima	kg/cm2	8				
Seguridad						
Sensor de sobrecalentamiento		Si				
Válvula contra sobrepresión		Si				

*De acuerdo a la NOM-003-SCFI-2000

** Para instalaciones eléctricas donde el cable tenga una longitud mayor a 20m, considerar un cable mayor (AWG 8) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Thermotank:

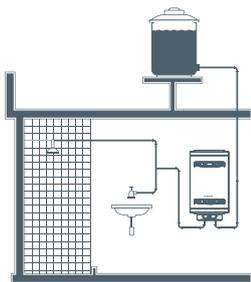

Gama básica
No requiere presión mínima para funcionar.

Para conexión, asesoría, garantía y mantenimiento.

My Service



Teléfono de atención a nivel nacional:

01 (55) 1500-5867

termotecnologia@mx.bosch.com

De acuerdo a la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que a partir del 1 de enero de 2015 todo el territorio nacional sea considerado como una sola área de servicio local, lo que garantiza desde el punto de vista técnico, que el cobro sólo se pueda realizar como llamada local.

Dimensiones:

Thermotank



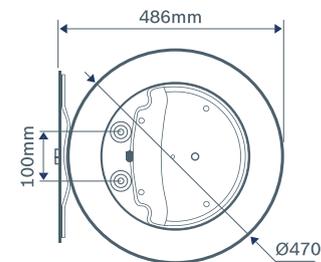


Tabla de medidas

Modelo	A	B	C
ES050	585	400	505
ES080	810	625	730
ES100	960	775	880
ES120	1110	925	1030
ES150	1329	1144	1250

Modulación de temperatura:

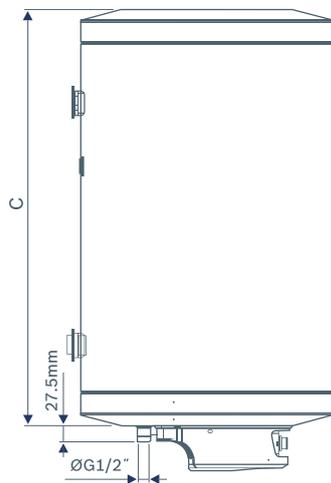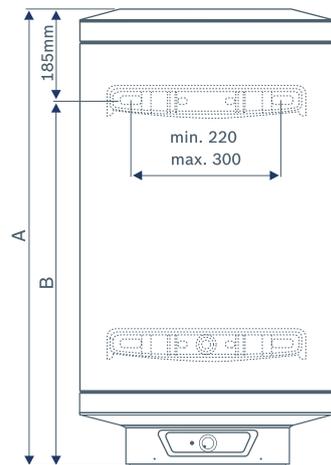