




Información Técnica

ESPEJOS CON MARCO SOLDADO DE ACERO INOXIDABLE

B-290 SERIE

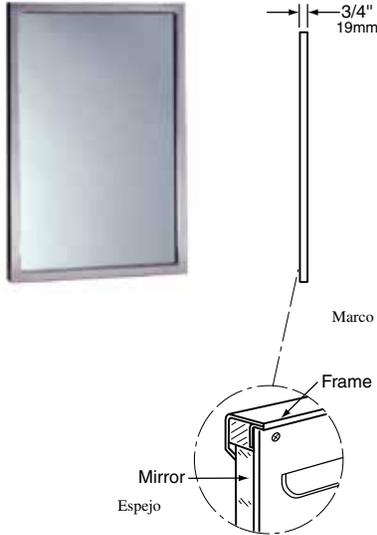

DISEÑO ASEGURADO CON ENCAJE A PRESIÓN (Vista Posterior)

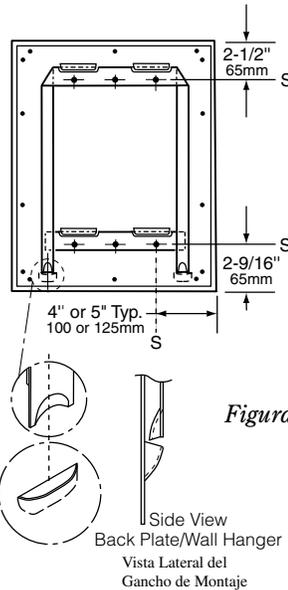


Figura: 1

DISEÑO ASEGURADO CON TORNILLOS (Vista Posterior)

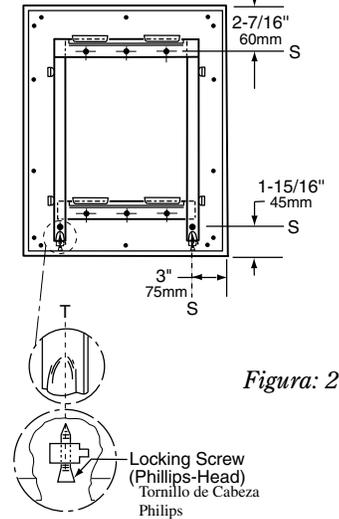


Figura: 2

ESPEJOS SERIES STANDARD B-290

MODELO NO.	Características Técnicas	
	Ancho	Alto
B-290 1830	46 cm (18")	76 cm (30")
B-290 1836	46 cm (18")	91 cm (36")
B-290 2430	61 cm (24")	76 cm (30")
B-290 2436	61 cm (24")	91 cm (36")
B-290 2448	61 cm (24")	122 cm (48")
B-290 2460	61 cm (24")	152 cm (60")
B-290 2472	61 cm (24")	183cm (72")

Espejos de Otros Tamaños

Notas del Diseñador:

1. Ordenes con medidas especiales, disponibles por pedido.
2. Tamaño máximo del Espejo: 366 x 183 cm (144"x 72"). Tamaño mínimo: 30 x 30 cm (12" x 12"). Tamaño máximo del Marco disponibles: 457 x 183 cm (180"x 72") con dos piezas de vidrio en un marco de una sola pieza. Sección en forma de I de acero inoxidable con acabado pulido en la unión entre dos piezas de vidrio.
3. Todos los Espejos con Marco se fabrican según las dimensiones generales de ancho y alto. Ejemplo: Un espejo de 61 x 91cm (24" x 36") se fabricara 61 x 91cm (24" x 36") desde fuera del marco hacia el otro extremo externo del espejo.
4. Para especificar el pedido de tamaños especiales, utilice el número de serie seguido por el ancho y la altura en pulgadas. EJEMPLO: B-290 2024.
5. Los espejos con marco de Bobrick se fabrican con una tolerancia de $\pm 3,2$ mm (1/8").
6. Para tener espacio al levantar espejo en el soporte de pared, facilite un espacio mínimo de 85 mm (3-1/4") sobre la línea central de agujeros de los tornillos de montaje.
7. Proporcione un espacio libre de al menos 25 mm (1") en la parte inferior y en los lados para instalar los tornillos de seguridad.

MATERIALES:

Marco: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre grueso, con acabado satinado. El marco cuenta con ángulos laminados de 19 x 19 mm (3/4" x 3/4") y un diseño biselado que provee un mejor ajuste del vidrio con el espejo. Las esquinas están soldadas y suavemente pulidas. La parte posterior de acero galvanizado es asegurada al marco con tornillos ocultos y está equipado con soportes horizontales en la parte superior e inferior del espejo para colgar y para evitar que se desprenda de la pared. Incluye montaje antirrobo oculto para asegurar el espejo a los ganchos de montura. En el modelo asegurado con tornillos (ver figura 2), los tornillos ocultos de seguridad tipo Philips aseguran firmemente el espejo contra la pared.

Nota del Diseñador: Acero inoxidable 304 proporciona mayor resistencia a la corrosión en comparación con el acero inoxidable de la serie 400 contra la humedad ambiental, mantenimiento con mangueras y soluciones de limpieza fuerte.

continua . . .

Espejo: Vidrio con grado N° 1 en calidad (de vidrio estándar), de 6 mm (1/4") enchapado en cobre mediante electrolisis. Garantizado por 15 años contra el deterioro del plateado. Los bordes están protegidos por tiras de masilla plástica. La parte posterior está protegida por un refuerzo de polietileno de 5 mm (3/16") de espesor, no abrasivo, resistente al agua y a los impactos.

Gancho oculto de Pared: Acero galvanizado, calibre 20 (0,9 mm). Incluye un soporte en la parte baja que forma un rectángulo rígido que al unirse con las placas posteriores mantiene la parte baja del espejo contra la pared.

INSTALACIÓN:

Instale el gancho de pared utilizando tornillos (no incluidos) en los puntos indicados por una S. Para paredes de yeso o tablaroca, utilice un apoyo encubierto que cumpla con los códigos locales de construcción. Luego asegure el gancho con tornillos (no incluidos). Al utilizar un soporte oculto, permita al soporte cubrir el rango de los agujeros de montaje como se muestra en el dibujo. Para paredes con otro tipo de superficies, utilice tapones de expansión en conjunto con los tornillos (no incluidos) o utilice tornillos basculantes de 3 mm (8"). Cuelgue el espejo del gancho de pared con las cuatro placas horizontales de apoyo apuntando hacia la pared. Para ello, el espejo debe estar centrado en la parte delantera del soporte de pared en posición horizontal. Presione contra la pared aproximadamente 25 mm (1") y luego baje a la posición final.

Diseño Asegurado con Encaje a Presión: Los dispositivos antirrobo aseguran el gancho oculto del espejo cuando se baja a la posición final. Los dispositivos de bloqueo pueden ser desbloqueados mediante la inserción de dos destornilladores de punta plana detrás de cada lado del espejo cerca del fondo o debajo del fondo y tirando del mismo hacia delante y luego hacia arriba (ver figura 3).

Diseño Asegurado con Tornillos: Asegure el espejo a la pared apretando los tornillos de cabeza Phillips que se encuentran ocultos en el fondo del marco en los puntos indicados por una T (ver figura 4). El espejo puede separarse del gancho aflojando los tornillos de seguridad y levantando el espejo fuera del gancho de de pared.

DISEÑO ASEGURADO CON ENCAJE A PRESIÓN (Vista Frontal)

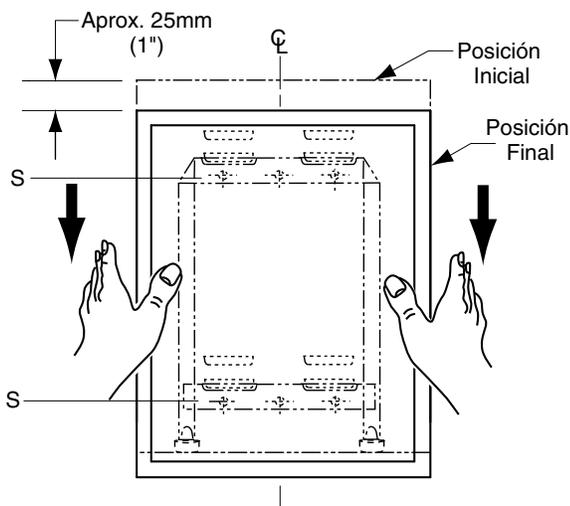


Figura: 3

DISEÑO ASEGURADO CON TORNILLOS (Vista Frontal)

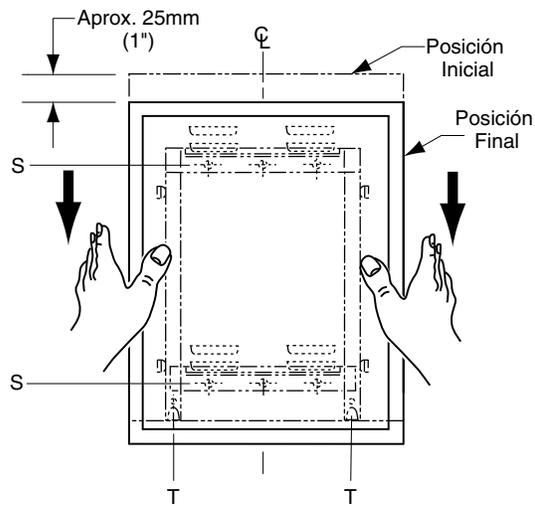


Figura: 4

ESPECIFICACIONES:

Espejos con Marco Soldado de una sola pieza de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Angulo de acero inoxidable de 19 x 19 mm (3/4" x 3/4"). Marco biselado provee mejor ajuste con el espejo. Garantizados por 15 años contra el deterioro del plateado. Los bordes están protegidos por tiras de masilla plástica y la parte posterior está protegida por un relleno de polietileno de 5 mm (3/16") de espesor, no abrasivo, resistente al agua y a los impactos. Parte posterior de acero galvanizado incluye con soportes horizontales situados en la parte superior e inferior para el montaje del espejo. El espejo se asegura a un colgador de pared oculto con montaje antirrobo.

Espejos con Marco Soldado de Acero Inoxidable Modelo B-290 _____ (insertar ancho y alto) de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.