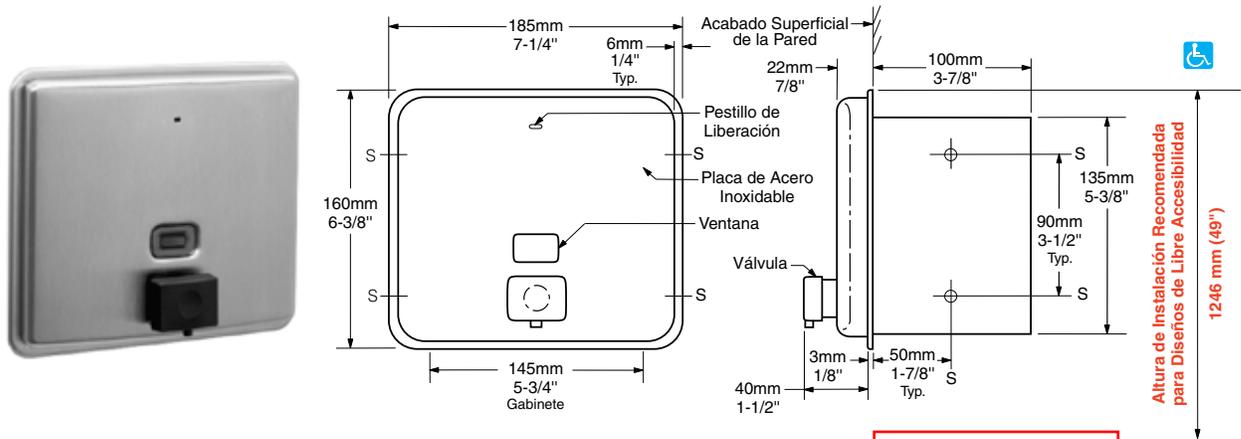


BOBRICK**Información Técnica**

Serie Contura™ DISPENSADOR DE JABÓN EMPOTRADO

B-4063

Tamaño Aproximado de la Apertura
 150 mm (5-7/8") Ancho
 140 mm (5-1/2") Alto
 100 mm (4") Profundidad
 Mínima Requerida

MATERIALES:

Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre grueso.

Brida: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre grueso con acabado satinado. Radio en las esquinas y los bordes complementan los bordes y las esquinas de la placa frontal.

Placa Frontal: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 20 (1,0 mm) con acabado satinado. Elaborado en una sola pieza y sin uniones. Placa frontal presenta el mismo grado de arco que otros accesorios para baños de Bobrick de la Serie Contura. Radio en las esquinas y los bordes de la placa frontal complementan otros accesorios de la Serie Contura. Equipado con un indicador plástico de recarga de jabón en la ventana y un dispositivo de cerrojo oculto. Cuenta con dos soportes de acero inoxidable soldados en la parte posterior de la placa para asegurar el recipiente de plástico.

Deposito de Jabón: De plástico moldeado con una apertura grande y equipado con cubierta de plástico. Capacidad: 1,5 L. (50 oz).

Válvula: Botón y pico de plástico moldeado, color negro, resorte de acero inoxidable, sello de goma y pico de pato. Cilindro de plástico resistente al jabón antibacterial.

OPERACIÓN:

Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar, o torcer la muñeca, y con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Ventana indica cuando es necesario volver a llenar. La placa frontal se abre con la llave suministrada al momento de la recarga. Apertura amplia en el contenedor permite una recarga fácil y rápida. Placa Frontal/Contenedor pueden ser removidos para mantenimiento.

INSTALACION:

Realice un orificio de aproximadamente 150 mm de ancho por 140 mm de alto (5-7/8" x 5-1/2"). La profundidad mínima requerida para el empotrado en la pared es 100 mm (4"). Permita espacio libre para cualquier saliente de la construcción que pueda obstruir la apertura completa de la unidad. Consulte con un ingeniero mecánico para evitar las tuberías, ventilas y conductos. Instale el dispensador usando cuñas entre el marco y la unidad en todos los puntos indicados por una S. A continuación, fije la unidad con tornillos de chapa de 4,2 x 32 mm (8 x 1-1/4") (no incluidos).

Nota: Coloque la unidad lo más cerca de la parte superior de la cubierta del lavabo como el código local de plomería y ventilación le permita, con la parte inferior de la puerta lo suficientemente alto como para evitar que golpee la grifería.

ESPECIFICACIONES:

Dispensador de Jabón Empotrado de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Elaborado en una sola pieza y sin uniones. Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar, o torcer la muñeca, y con menos de 5 libras de fuerza (22,2 N) para cumplir con las pautas de accesibilidad (incluyendo ADAAG en EE.UU.). Placa frontal presenta el mismo grado de arco que otros accesorios para baños de Bobrick de la Serie Contura. Radio en las esquinas y los bordes de la placa frontal complementan otros accesorios de la Serie Contura. Placa Frontal de una sola pieza, calibre 20 (1,0 mm). Equipado con un indicador plástico de recarga de jabón en la ventana y un dispositivo de cerrojo oculto. Placa frontal puede ser removida para mantenimiento. Capacidad: 1,5 L (50 oz).

Dispensador de Jabón Empotrado Modelo B-4063 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.