



## Sistema Control Press con bomba XHP3 de 1HP



### MODELO

SEP-XH100

### CARACTERISTICA ESPECIAL

Motor easy access doble voltaje

### MARCA

EVANS

### CATEGORIA

Hidroneumaticos



### CONTROLADOR

Modelo del controlador	CONTROL-PRESS
Descripcion del controlador	Presurizador
Voltaje de salida a la bomba	110 V
Fase - Lineas de salida a la bomba	Monofásica
Máxima corriente de la bomba	12.00 A

### BOMBA

Tipo de Bomba	Multietapas
Cantidad de Bombas	1
Modelo de la Bomba	XHP3ME100
Potencia de la Bomba	1.00 HP
RPM	3450
Material del Cuerpo	Policarbonato
Material del Impulsor	Policarbonato
Material del Sello Mecanico	Cerámica, carbón y Vitón®
Temperatura maxima del agua	40 C
Numero de salidas Maximas	25
Numero de pisos maximos	4

### USOS

- Ideal para presurizar casas de hasta 4 niveles.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para transferencia de agua limpia


### BENEFICIOS

- Diseño práctico y funcional.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética.





Sistema Control Press con bomba XHP3 de 1HP

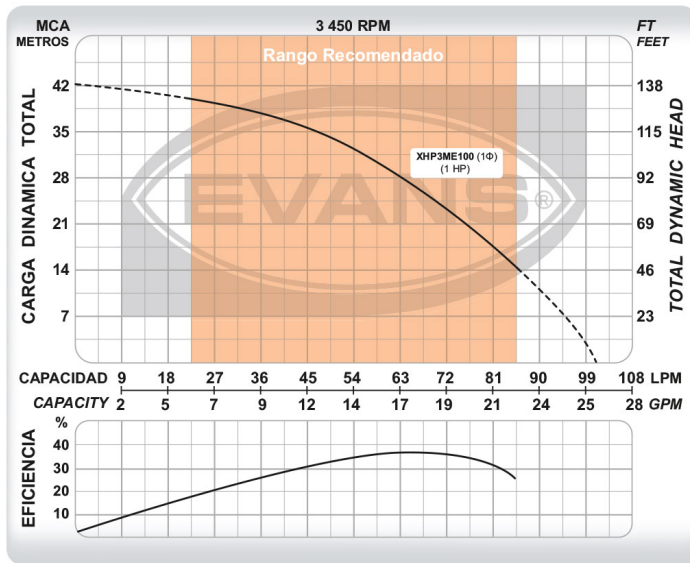

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de la Bomba	1 año
Garantía del Controlador	1 año
Dimensiones de Empaque	46.6 X 18 X 37 cm
Peso	12.00 Kg

MODELO

SEP-XH100

CARACTERISTICA ESPECIAL

Motor easy access doble voltaje

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



USOS

- Ideal para presurizar casas de hasta 4 niveles.
- Ideal para instalaciones con hidroneumáticos.
- Ideal para transferencia de agua limpia

BENEFICIOS

- Diseño práctico y funcional.
- Sistema extra silencioso.
- Alta eficiencia energética.

